


20-45-H-RFF/25-H-RFF

Rooster met filterhouder

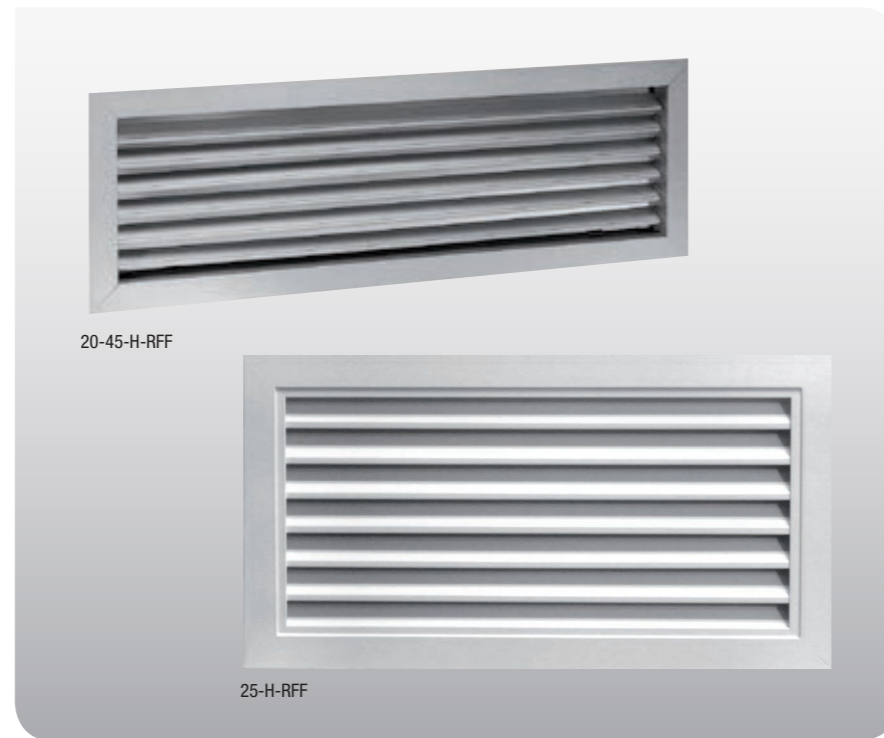


Productbeschrijving



Openklapbare roosters met filterhouder voor toepassing in zowel de muur als het plafond. Standaardafwerking in geanodiseerd aluminium (filter niet inbegrepen). Op aanvraag leverbaar met debietregelaar (-O).

Modellen

20-45-H-RFF. Rooster voor filterhouder met vaste horizontale lamellen onder een hoek van 45°.
25-H-RFF. Rooster voor filterhouder, voor de afvoer of toevoer van lucht met vaste horizontale lamellen onder een hoek van 45°.

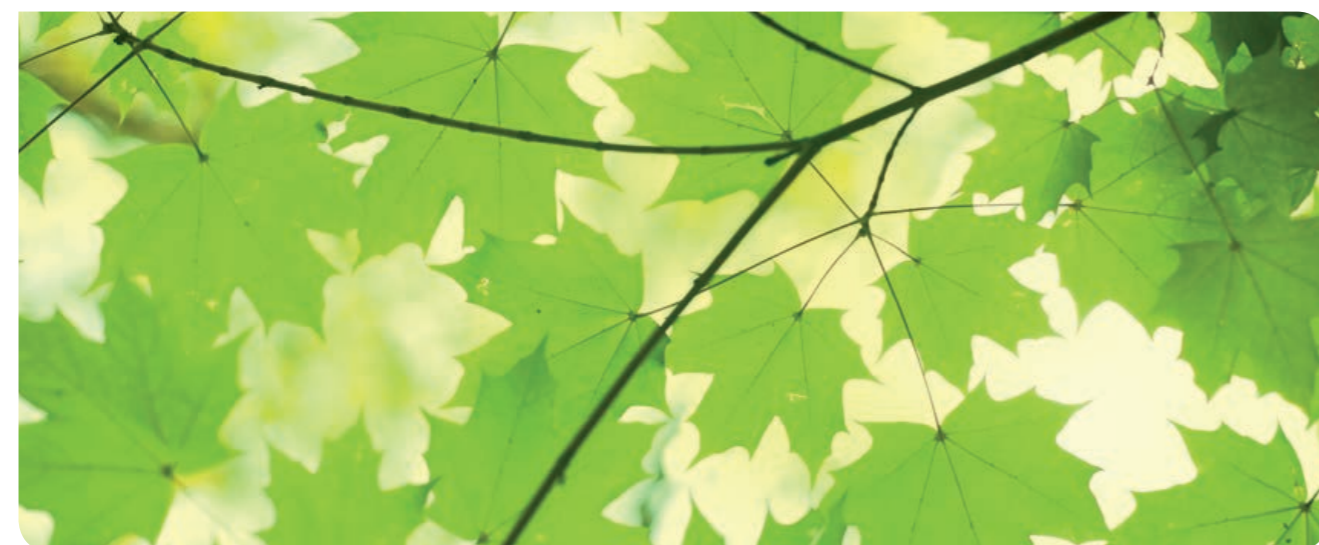

Generieke afmetingen

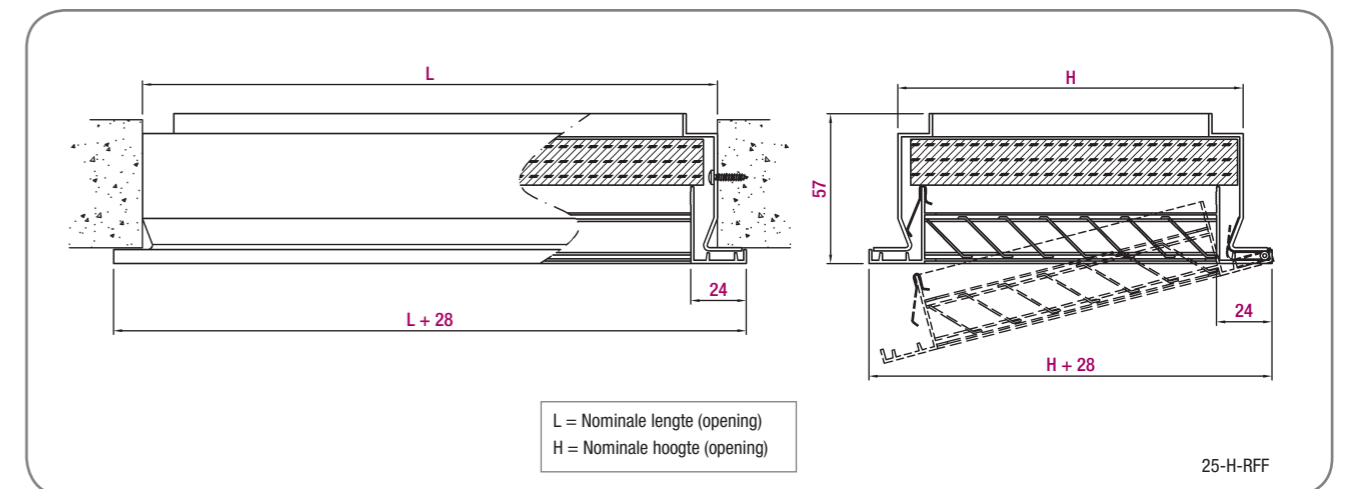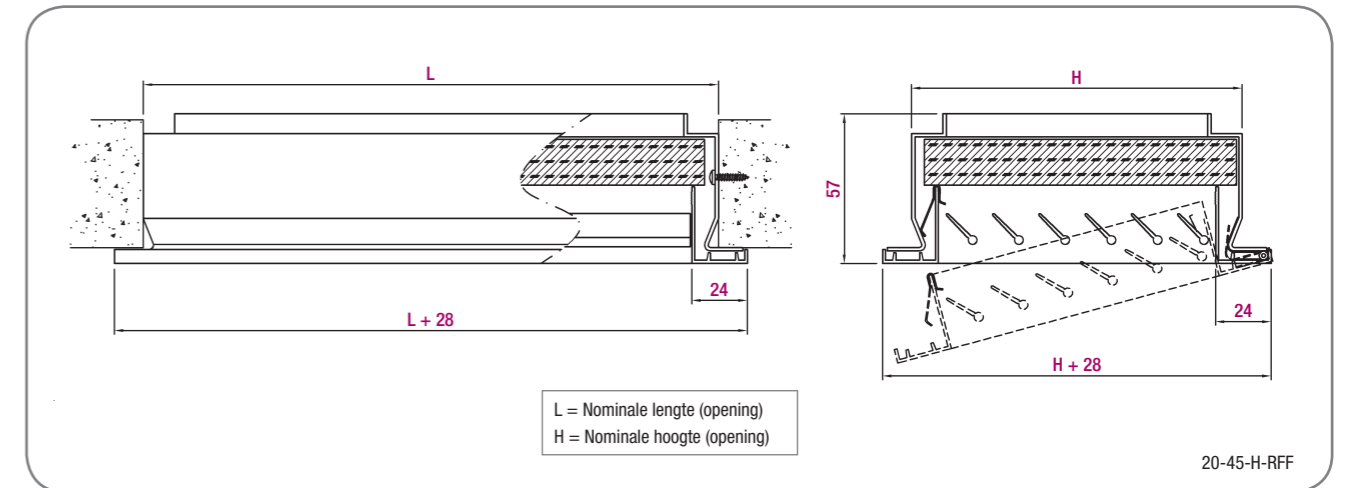

Selectietabel 20-45-H-RFF

Afmeting	Q (m³/uur)	L _w -dB(A)	P _{st} (Pa)
600 x 300	650	25	3
	950	35	7
	1400	45	15
600 x 600	1250	25	2
	1800	35	6
	2600	45	12

Data zonder filter.

Selectietabel 25-H-RFF

Afmeting	Q (m³/uur)	L _w -dB(A)	P _{st} (Pa)
600 x 300	450	25	5
	700	35	11
	1000	45	22
600 x 600	880	25	4
	1300	35	8
	2000	45	19

Data zonder filter

SYMBOLLEN

Q (m³/uur): Luchtdebiet.
 L_w-dB(A): Geluidsvermogensniveau.
 P_{st} (Pa): Drukverlies. Waarden met aansluitkast.