



Description du produit

Finition peinte en couleur RAL à déterminer

Fixations

Avec clips. Contre-cadre **(-MM)** obligatoire.

SFO. Système de fixation invisible Contre-cadre **(-MM)** obligatoire.

SFO-PT. Avec système de fixation invisible pour installation au plafond ou sur un mur de 5 mm à 40 mm d'épaisseur, sans contre-cadre obligatoire.

T. À vis. En l'absence d'indications, la grille dispose de trous pour les vis.

PE20 ou **PE21.** Avec plénum démontable à raccordement latérale ou axial.

PFL ou **PFS.** Avec plénum fixe à raccordement latérale ou axial.

Accessoires

A. En option, avec isolation intérieure dans le plénum.

Dimensions génériques


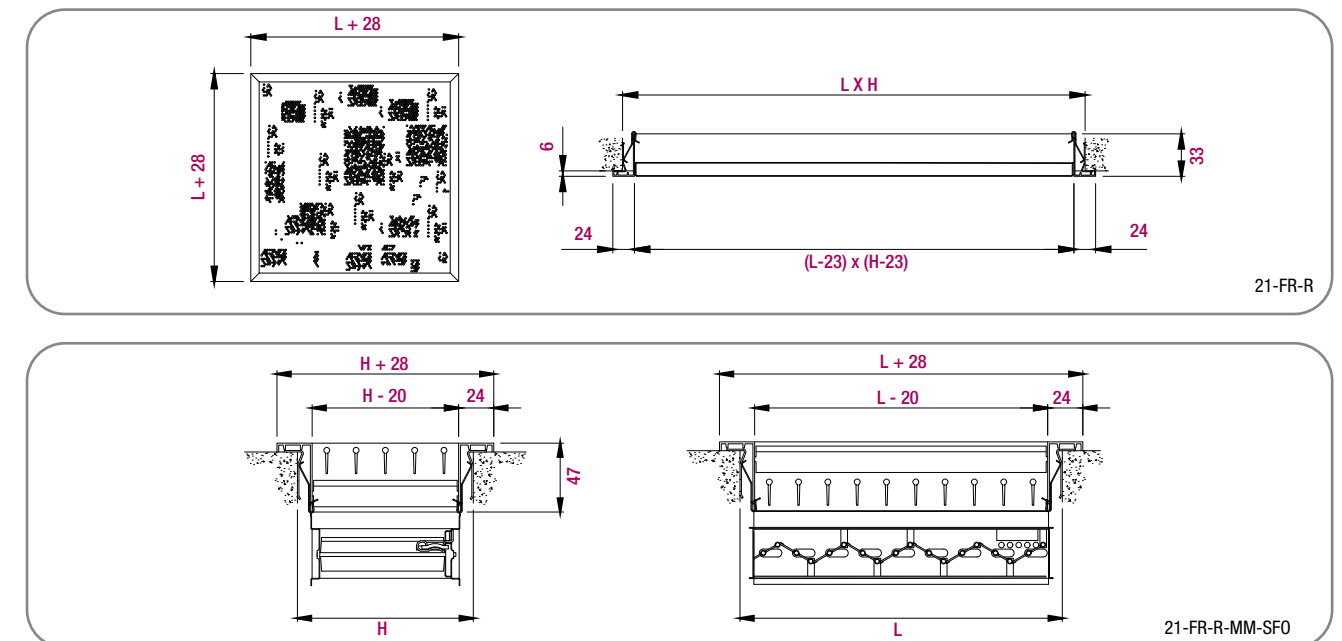


Tableau de sélection

Format	Q (m³/h)	Soufflage			Reprise	
		L _{WA} [dB(A)]	ΔP _t [Pa]	X [m]	L _{WA} [dB(A)]	ΔP _t (Pa)
200 x 100	150	24	22	0,9	<20	28
	200	32	40	1,3	24	49
	280	40	78	1,8	34	96
300 x 100 200 x 150	220	24	20	1,1	<20	25
	300	32	37	1,5	26	46
	420	40	73	2,1	34	90
300 x 150	310	24	15	1,2	<20	18
	430	32	29	1,7	26	36
	600	40	56	2,4	34	69
600 x 100	400	24	14	1,4	<20	17
400 x 150	560	32	27	1,9	26	33
300 x 200	775	40	51	2,6	34	63
500 x 150	500	24	13	1,5	<20	16
	700	32	26	2,1	26	32
	970	40	50	2,9	34	62
600 x 150 300 x 300	600	24	12	1,6	<20	15
	850	32	24	2,3	26	30
	1150	40	44	3,1	34	55
600 x 200 500 x 250 400 x 300 525 x 225	800	24	11	1,8	<20	13
	1100	32	20	2,5	26	25
	1500	40	38	3,4	33	47

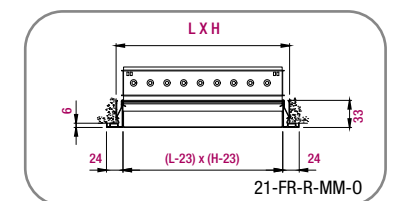

SYMBOLES

Q [m³/h]: Débit d'air
 L_w [dB(A)]: Niveau de puissance sonore
 ΔP_t [Pa]: Perte de charge
 X [m]: Portée horizontale pour une vitesse terminale du jet d'air de 0,5 m/s et un écart de température de $\Delta T = -10^\circ\text{C}$.

Le Tableau de sélection présente un résumé des dimensions. D'autres formats sont disponibles. Consultez le Département technique.