


22-5



Catálogo Serie 20.2

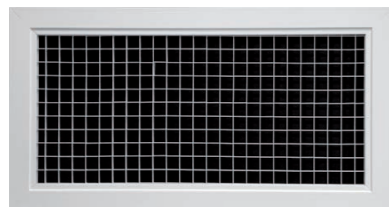

Rejilla de retícula

Descripción del producto


Rejilla de retícula recta, marca KOOLAIR, modelo **22-5**, de dimensiones LxH, para retorno de aire. Puede incorporar compuerta de regulación **(-O)** y accesorio de fijación a determinar. Acabado en aluminio anodizado o pintado en RAL a definir.

Otros modelos

22-5-I. Rejilla de retícula inclinada 45°.
22-5-SB. Dimensiones 595x295 - 595x595, para falsos techos modulares.

Fijaciones

Con clips. Necesario marco montaje **(-MM)**.
 Sistema de fijación oculto **(-SFO)**. Necesario marco montaje **(-MM)**.
 Con tornillos **(-T)**. Sin indicar nada la rejilla dispone de taladros para atornillar.
 Con plenum de conexión lateral/frontal **(-PE21/20)** de chapa de acero galvanizado.

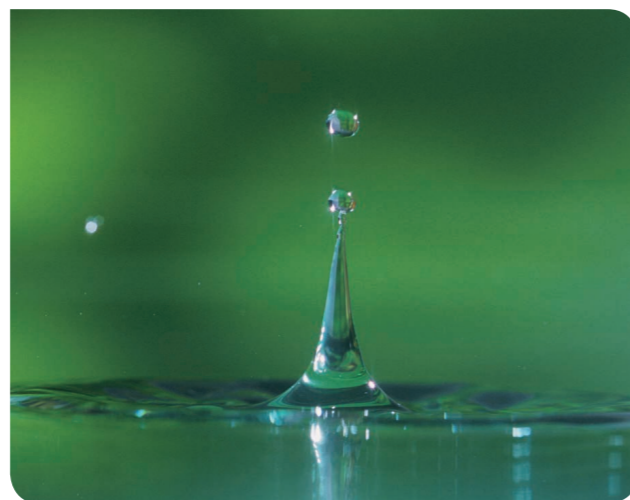

Dimensiones genéricas

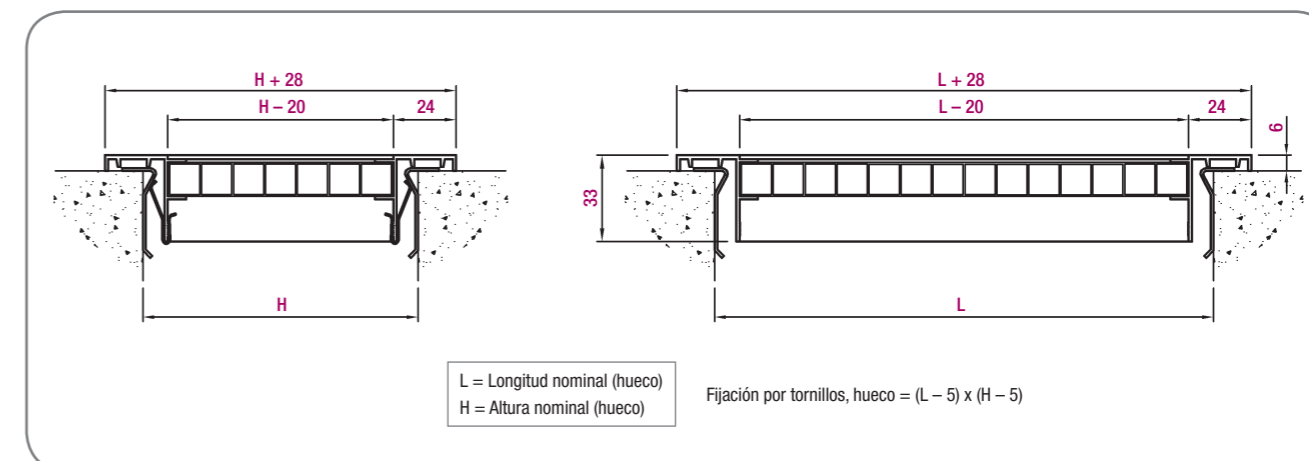


Tabla de selección

Tamaño	Q (m³/h)	L _{wa} [dB(A)]	ΔP _t (Pa)	V _k (m/s)
200 x 200	320	24	13	2,9
400 x 100	430	32	24	3,8
	580	40	42	5,1
250 x 250	450	24	11	2,6
300 x 200	610	32	19	3,5
400 x 150	820	40	35	4,6
350 x 350	810	24	8	2,2
400 x 300	1090	32	14	2,9
600 x 200	1460	40	25	3,9
450 x 450	1230	24	6	1,9
500 x 400	1650	32	11	2,6
700 x 300	2210	40	19	3,5
600 x 600	1980	24	5	1,7
900 x 400	2650	32	8	2,3
1000 x 350	3550	40	15	3,0
700 x 700	2530	24	4	1,6
800 x 600	3390	32	7	2,1
1000 x 500	4540	40	13	2,8
1300 x 500	3130	24	3	1,5
1200 x 600	4190	32	6	2,0
800 x 800	5620	40	11	2,6
1600 x 500	3770	24	3	1,4
1350 x 600	5050	32	6	1,9
900 x 900	6770	40	10	2,5
1650 x 600	4450	24	3	1,3
1250 x 800	5970	32	5	1,8
1000 x 1000	8000	40	9	2,4

La Tabla de selección refleja un resumen de dimensiones. Disponibilidad de otros tamaños. Consultar al Dpto. Comercial



SIMBOLOGÍA

Q (m³/h): Caudal de aire.
 L_{wa} [dB(A)]: Nivel de potencia sonora.
 ΔP_t (Pa): Pérdida de carga.
 V_k (m/s): Velocidad efectiva.