


22-5



Catalogue Série 20.2

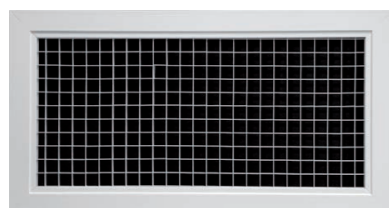

Grille à quadrillage

Description du produit

Grille à quadrillage fixe droit, marque KOOLAIR, modèle **22-5**, dimensions LxH, pour reprise de l'air.

Peut incorporer registre de régulation **(-O)** et accessoire de fixation à déterminer.

Finition en aluminium anodisé ou RAL à définir.

Autres modèles

22-5-I. Grille à quadrillage fixe incliné à 45°.

22-5-SB. Dimensions 595x295 - 595x595, pour dalles de faux plafond.

Fixations

Fixation par clips. Contre-cadre nécessaire **(-MM)**.

Loquets **(-SFO)**. Contre-cadre nécessaire **(-MM)**.

Fixation par vis **(-T)**. Sans aucune indication particulière, la grille est équipée de trous pour le vissage.

Plénum de raccordement latéral/axial **(-PE21/20)** en tôle d'acier galvanisé.

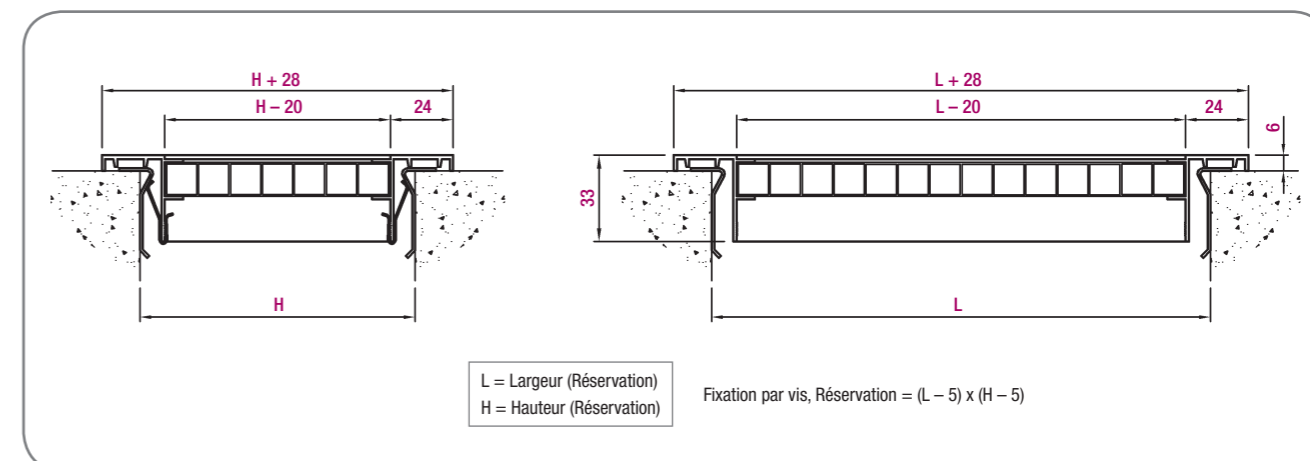


Tableau de sélection

Dimensions	Q (m³/h)	L _{wa} [dB(A)]	ΔP _t (Pa)	V _k (m/s)
200 x 200	320	24	13	2,9
400 x 100	430	32	24	3,8
	580	40	42	5,1
250 x 250	450	24	11	2,6
300 x 200	610	32	19	3,5
400 x 150	820	40	35	4,6
350 x 350	810	24	8	2,2
400 x 300	1090	32	14	2,9
600 x 200	1460	40	25	3,9
450 x 450	1230	24	6	1,9
500 x 400	1650	32	11	2,6
700 x 300	2210	40	19	3,5
600 x 600	1980	24	5	1,7
900 x 400	2650	32	8	2,3
1000 x 350	3550	40	15	3,0
700 x 700	2530	24	4	1,6
800 x 600	3390	32	7	2,1
1000 x 500	4540	40	13	2,8
1300 x 500	3130	24	3	1,5
1200 x 600	4190	32	6	2,0
800 x 800	5620	40	11	2,6
1600 x 500	3770	24	3	1,4
1350 x 600	5050	32	6	1,9
900 x 900	6770	40	10	2,5
1650 x 600	4450	24	3	1,3
1250 x 800	5970	32	5	1,8
1000 x 1000	8000	40	9	2,4

Le tableau de sélection dresse un résumé des dimensions. Autres tailles disponibles. S'adresser au département commercial.



SYMBLES

Q (m³/h): Débit d'air.

L_{wa} [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP_t (Pa): Perte de charge.

V_k (m/s): Vitesse effective.