


AOBD-C3

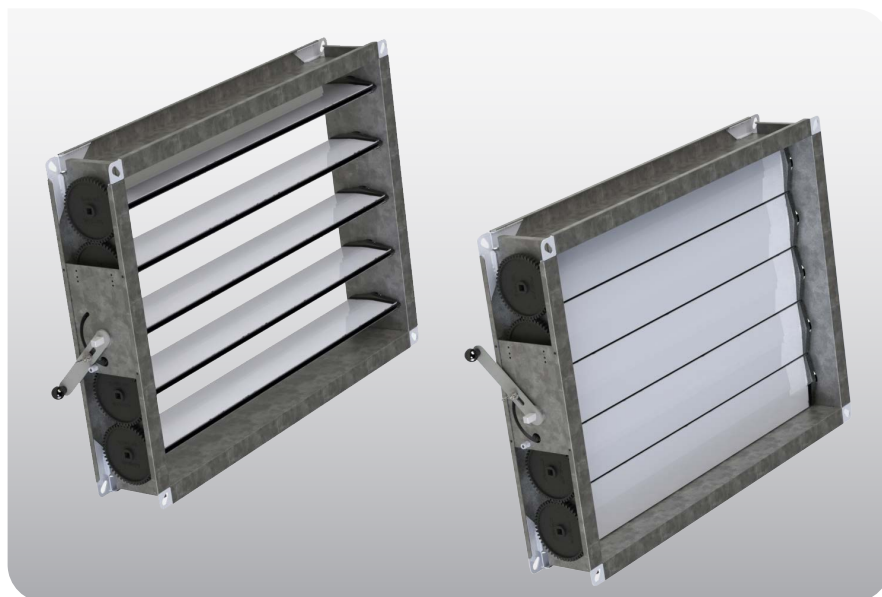

Luftdichte Regulierungsklappe

Produktbeschreibung

Luftdichte Regulierungsklappe
Regulierungsklappe mit gegenüberliegenden aerodynamischen Lamellen, Marke KOOLAIR, Typ AOBD-C3. Erfüllt die Anforderungen gemäß Norm DIN EN 1751 und besitzt die Dichtheitsklasse C für die Gehäusedichtigkeit sowie die Dichtheitsklasse 3 für die Klappenlamellen anhand der Verwendung einer selbstlöschenden PVC-Dichtung mit Klassifizierung V1.

Die Lamellenbewegung wird mithilfe von Zahnradgetrieben gewährleistet, die für eine ordnungsgemäße Reibung sorgen. Manuelle oder

motorisierte Bedienung. Es sind Lamellen mit einer Höhe von 75 und 100 mm verfügbar, um den gesamten Produktbereich der standardisierten Kanalabmessungen in 50-mm-Schritten abzudecken. Ausführung in eloxiertem Aluminium.


Typen

AOBD-C3-RPM. Für die Motorisierung vorbereitet.

AOBD-C3-M. Mit manueller Steuerung.

AOBD-C3-MT. Bei der Bestellung bitte angeben: Typ des Stellantriebs Ein-Aus oder proportional mit Steuersignal 0-10 V.

Allgemeine Abmessungen

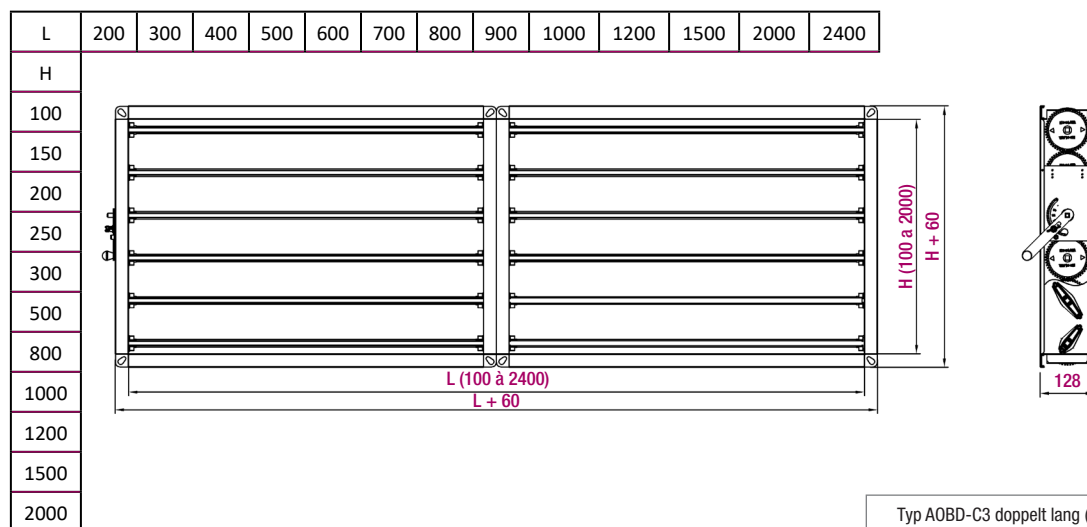

Herstellung von Länge und Höhe im 50-mm-Raster.

Hinweis: Nähere Informationen im Katalog bzw. bei unserer Technischen Abteilung.