


DF-CP-MT




Catalogus Serie DSA

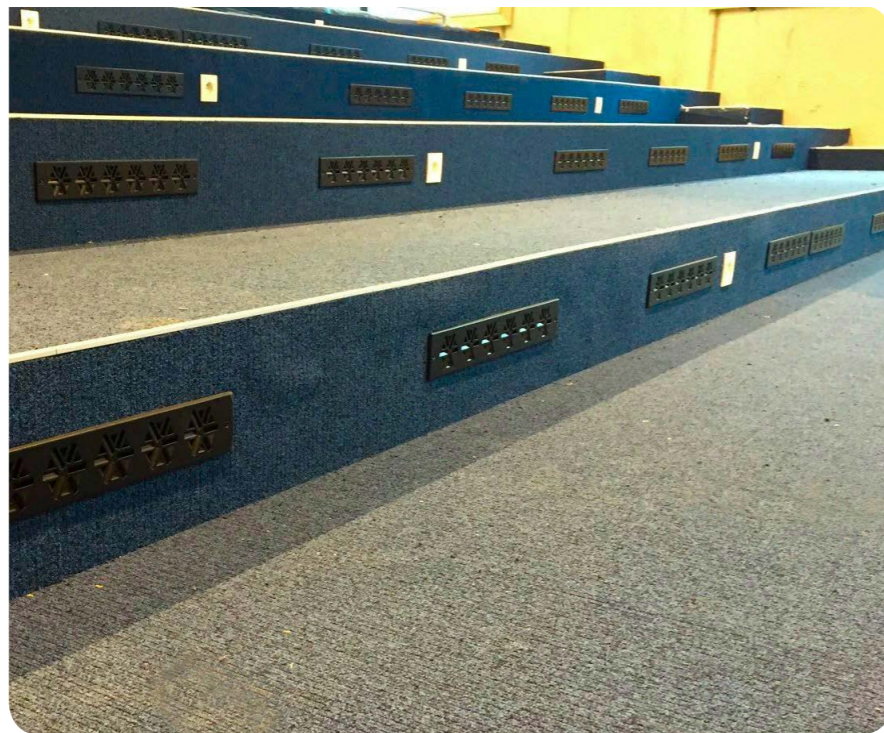

Trederooster



Generieke afmetingen

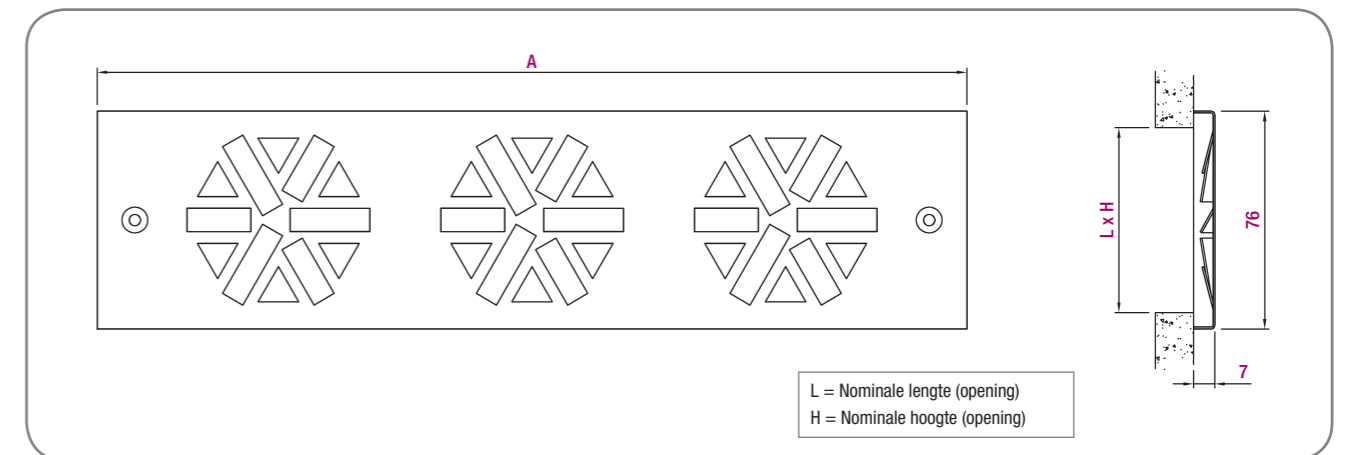

Modellen	L x H	A
2	165 x 65	212,5
3	250 x 65	300
4	340 x 65	387,5
5	425 x 65	475
6	450 x 65	500

Eenheid in mm



Productbeschrijving

Meervoudig wervelrooster voor toepassing in traprede, merk KOOLAIR, model **DF-CP-MT**, met afmetingen _x_, bestaand uit een rechthoekige frontplaat met _ aantal micro-wervelroosteres. Vervaardigd uit staalplaat. Afwerking in nader te bepalen RAL-kleur.

Bevestiging

Zonder indicatie, bevestiging middels schroeven direct op het paneel.

PF. Vaste aansluitkast van gegalvaniseerd staal. Neem a.u.b. contact op voor het ontwerp van de aansluitkast.



Selectietabel

Roosters	Afmeting nominaal	Q (m³/uur)	L _{wa} [dB(A)]	ΔP _t (Pa)	V _x (m/s)
2	165 x 65	22	20	10	0,14
		27	26	16	0,17
		35	32	26	0,23
3	250 x 65	31	20	9	0,16
		39	26	15	0,21
		49	32	23	0,26
4	340 x 65	39	20	8	0,18
		49	26	13	0,22
		63	32	21	0,29
5	425 x 65	47	20	8	0,19
		59	26	12	0,24
		75	32	19	0,31
6	450 x 65	54	20	7	0,20
		69	26	11	0,26
		88	32	18	0,33

SYMBOLLEN

Q (m³/uur): Luchtdebiet door de plaat.
L_{wa} [dB(A)]: Geluidsdrukkniveau..
ΔP_t (Pa): Drukverlies.
V_x (m/s): Maximale snelheid van de luchtstraal op een afstand van 0,70 m van het rooster, gemeten op 0,10 m van de grond met ΔT = 0° C.