


DFRE-P




Catálogo Difusor DFRE-P

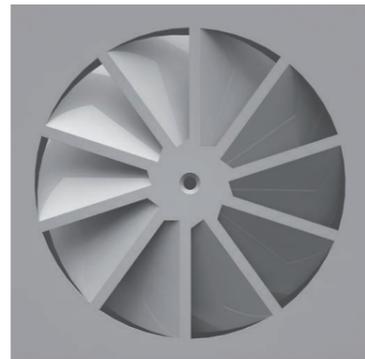

DFRE-P



DFRE-P-C

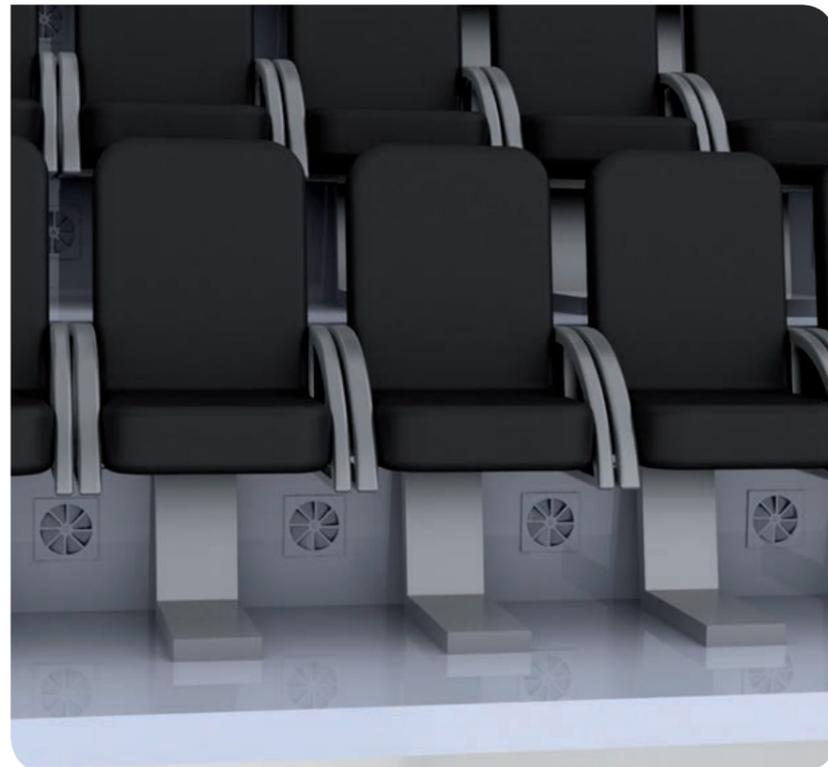

Difusor de contrapeldaño

Descripción del producto

Difusor rotacional para contrapeldaño, marca KOOLAIR, modelo **DFRE-P**, tamaño $_$, integrado en placa de dimensiones $_x_$. Incorpora puente de montaje. Fabricado en chapa de acero. Acabado pintado en RAL a definir.


Otros modelos

DFRE-P-C. Difusor rotacional para contrapeldaño o peldaño integrado en placa circular, tamaño $_$, de diámetro $\varnothing _$.

Fijaciones

PM. Sujeción mediante puente de montaje.
PD. Plenum desmontable de conexión de chapa de acero galvanizado. Para su diseño consultar.

Dimensiones genéricas

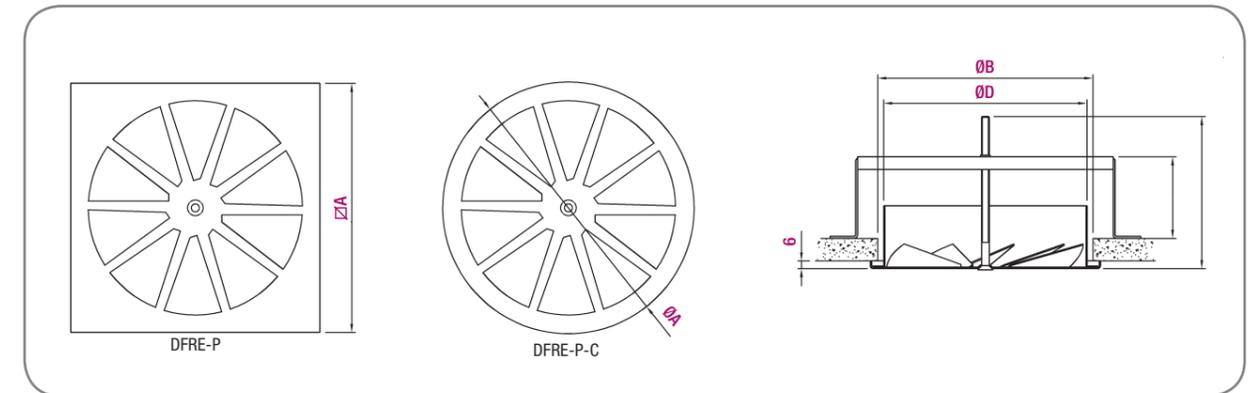

Modelo	A	B	D
100	Ø127 / Ø125	115	99
125	Ø152 / Ø150	135	124
160	Ø182 / Ø180	170	159

Unidad en mm

Tabla de selección

Tamaño	Q (m³/h)	L _{wa} [dB(A)]	ΔP _t (Pa)	V _x (m/s)
100	30	20	10	0,08
	37	26	15	0,10
	46	32	23	0,13
125	55	20	14	0,11
	68	26	21	0,15
	85	32	32	0,18
160	75	20	10	0,15
	95	26	16	0,19
	115	32	24	0,23

SIMBOLOGÍA

Q (m³/h): Caudal de aire por difusor.
 ΔP_t (Pa): Pérdida de carga.
 L_{wa} [dB(A)]: Nivel de potencia sonora.
 V_x (m/s): Velocidad máxima de la vena de aire a una distancia de 0,70 m del difusor, medido a 0,10 m del suelo con ΔT = -6° C.

