



Rookafvoerlepp

Productbeschrijving

Het SDK-assortiment van het merk KOOLAIR bestaat uit rookafvoerleppen met één deur (lamel), bedoeld voor zowel de toevoer van primaire lucht als de afvoer van rook. Ze zijn ontworpen in overeenstemming met EN 12101-8 en kunnen worden geplaatst in verticale of horizontale afvoerkanalen, zowel multisector als unisector. Getest en geclassificeerd volgens EN 1366-10 en EN 13501-4.

Andere modellen

SDK-PANEL. Rookafvoerlepp met één deur met sierpaneel.


Aandrijfvormen

M. Handmatige herinstelling en bediening op afstand met impuls-spoel.
MEH. Gemotoriseerde herinstelling en bediening op afstand met impuls-spoel.

Aanduiding

FDCU. Unipolaire begin- en eindpositieschakeling.
FDCB. Bipolaire begin- en eindpositieschakeling.

Algemene afmetingen

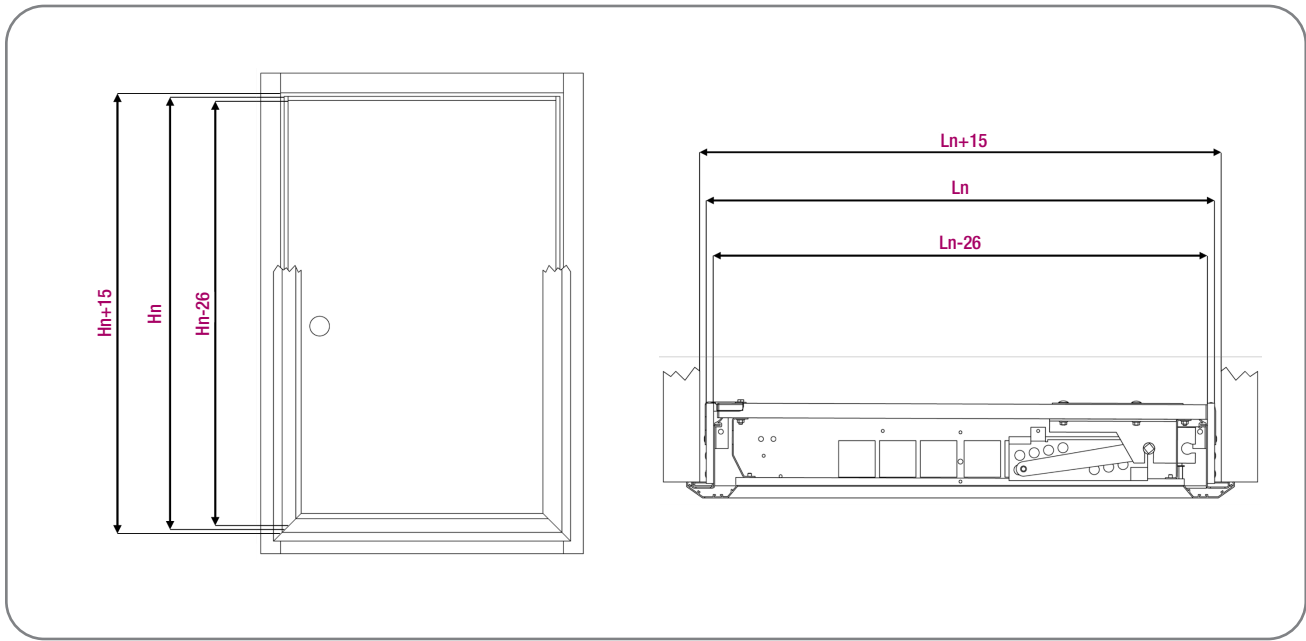

Tabel van vrije doorlaat (SDK en SDK-PANEL luchtkanaal zonder rooster)

Av [m²]		Ln [mm]								
		300	350	400	450	500	550	600	650	700
Hn [mm]	385	0,091	0,109	0,127	0,145	0,163	0,181	0,199	0,216	0,234
	400	0,095	0,113	0,132	0,151	0,169	0,188	0,207	0,226	0,244
	450	0,107	0,128	0,150	0,171	0,192	0,213	0,234	0,256	0,277
	500	0,120	0,144	0,167	0,191	0,215	0,238	0,262	0,286	0,310
	550	0,133	0,159	0,185	0,211	0,237	0,264	0,290	0,316	0,342
	600	0,145	0,174	0,203	0,231	0,260	0,289	0,317	0,346	0,375
	650	0,158	0,189	0,220	0,251	0,283	0,314	0,345	0,376	0,407
	700	0,171	0,204	0,238	0,272	0,305	0,339	0,373	0,406	0,440
	750	0,183	0,219	0,256	0,292	0,328	0,364	0,400	0,437	0,473
	800	0,196	0,235	0,273	0,312	0,351	0,389	0,428	0,467	0,505
	850	0,208	0,250	0,291	0,332	0,373	0,414	0,456	0,497	0,538
	900	0,221	0,265	0,309	0,352	0,396	0,440	0,483	0,527	0,571
	950	0,234	0,280	0,326	0,372	0,419	0,465	0,511	0,557	0,603
	1000	0,246	0,295	0,344	0,393	0,441	0,490	0,539	0,587	0,636
	1050	0,259	0,310	0,361	0,413	0,464	0,515	0,566	0,617	0,669
	1100	0,272	0,325	0,379	0,433	0,487	0,540	0,594	0,648	0,701

SYMBOLVERKLARING

A_v [m²] = Oppervlakte van het lamelblad.
L_n = Nominale lengte van de klep.
H_n = Nominale hoogte van de klep.