VFK-600



Catalogue Série VFK 600





Poutre froide active

236

Description du produit

Poutre froide active à induction, marque KOOLAIR, modèle VFK-600, longueur L mm, largeur 600 mm et hauteur 200 mm, intégrables dans le fauxplafonds ou plâtre. Diffuseurs linéaires latéraux pour l'impulsion et la diffusion du mélange d'air primaire et induit du local. Plateau frontal perforé abattable, servant de registre pour le nettoyage de la batterie. Plusieurs modèles de perforations disponibles. Déflecteurs d'air intégrés aux diffuseurs latéraux, afin de pouvoir combiner différentes orientations de la veine d'air. Déflecteur en plastique blanc. (Sur demande). L'unité intérieure a un plénum d'air primaire, avec une ou deux connexions circulaires pour l'apport d'air primaire et système de distribution d'air à petites buses de différentes dimensions (type P/M/G). Mécanisme de régulation des buses permettant d'y configurer différentes sorties d'air (sur demande).

Batterie en position horizontale à eau froide ou chaude (2/4 tubes), tubes en cuivre et des ailettes en aluminium. Raccordement de la batterie à eau en diamètre 1/2".

Raccordement facilité par une ou deux connexions d'air primaire (frontal/

latéral/supérieur) de diamètre Ø124 mm.

Les enveloppes extérieures, intérieures, la plaque des buses et la grille d'induction sont fabriquées en tôle d'acier galvanisée, peinte avec de la peinture en poudre RAL 9010 en tant que finition standard. Peinture en RAL à déterminer sur demande.

L'unité comporte des supports permettant de l'accrocher à la structure.


Sur commande, l'unité peut comporter desvalves de régulation et détecteur anti condensation collé à la surface du tube d'entrée d'eau froide.


Voir le site www.KOOLAIR.com Komfortair-Water pour les données techniques.

Remarque : consulter le catalogue et/ou s'adresser au Dépt. Technique pour de plus amples informations.

Kerelmar

Dimensions génériques

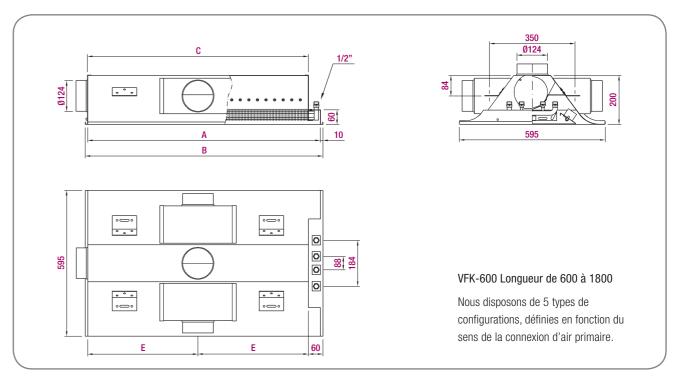

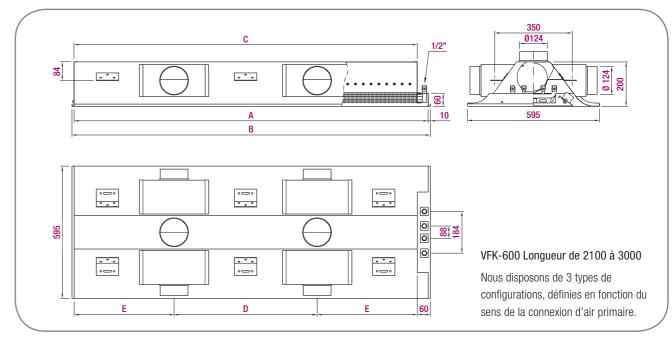

Taille	А	В	С	E
600	572	592	522	261
900	872	892	822	411
1200	1172	1192	1122	561
1500	1472	1492	1422	711
1800	1772	1792	1722	861

Ta	aille	A	В	С	D	E
2	100	2072	2092	2022	1011	506
2	400	2372	2392	2322	1161	581
2	700	2672	2692	2622	1311	656
3	000	2972	2992	2922	1461	731

Unité mm