




Fragen Sie nach unserer

technischen Beratung


Verstellbarer Winkel der Luftschaufeln beim Luftauslass DVP-TR, mit synchronisierten Luftleitelementen















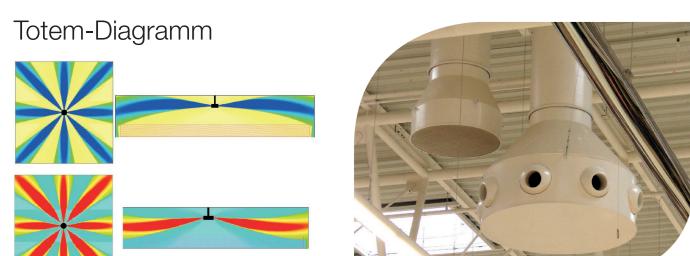



BIM Building Information Modelling

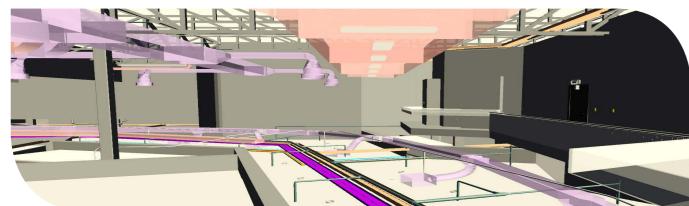



KOOLAIR, S.A. (España) Polig. Ind. Nº 2 - La Fuensanta 28936 Móstoles (Madrid) Tel.: +34 91 645 00 33 Fax: +34 91 645 69 62 E-mail: info@koolair.com

www.koolair.com

ERFAFIBUNG



Bereiche

Wir passen uns an allen Arten von Decken an

Verwaltung





Spitäler





Industrie





Wohnungen





▶ Besonderheiten

Schlitzauslass DF-47-NARROW



Auslass mit Temperaturregelung

DCL-TR




Runde Deckenauslässe DA



Quadratischer Luftauslass KLD-Q-FLASH-LED





DF-47-NARROW (I/R)





Konstantvolumenstrombegrenzer KCRK



► Brandschutz

Brandschutzklappen

Mit Klassifizierung El-120 (ve i ↔ o) S, (ho i ↔ o) S und El-180 (ho i ↔ o) S, (ve i ↔ o) S. Deklarierte Leistungen zum Feuerwiderstand für den Einbau in Wand, Decke und Leichtbauwand sowie für einen Prüfdruck von 500 Pa.

Typen: SCFR-PD, SCFR-GD, SFR3K1GT, SCFC-PD und SCFC-GD



Brandschutz-Drosselklappen

Mit Klassifizierung El-60 (ve i → o) S und El-120 (ve i → o) S.

Deklarierte Leistungen zum Feuerwiderstand für den Einbau in Wand und Leichtbauwand sowie für einen Prüfdruck von 500 Pa.



Rauchabzugsklappen

Mit Klassifizierung El-120 (ved i ← → o) S 1500 AA multi Deklarierte Leistungen der Rauchabsaugung für den Einbau im vertikalen und horizontalen Luftkanal sowie für einen Prüfdruck von 1500 Pa.

