

DF-RO



Difusor rotacional de aleta móvil

Descripción del producto

Difusor rotacional de lama móvil, marca KOOLAIR, modelo **DF-RO**, tamaño $_$, dimensión de placa de $_x_$. Incorpora plenum de conexión lateral de chapa de acero galvanizada, con compuerta de regulación en la boca de entrada al mismo. Fabricado íntegramente en chapa de acero. Acabado pintado en RAL a definir. Altura de instalación recomendada entre 2,5 y 3,5 m.


Otros modelos

DFRO. Difusor rotacional integrado en placa de 595x595 mm, para instalar en falso techo modular (hasta tamaño 32).
DFRO-E. Difusor rotacional integrado en placa para instalar en techo de escayola.
DFRO-C. Difusor rotacional integrado en placa circular. No disponible en tamaños 36 y 40.

Fijaciones

PQ-RE. Plenum de conexión lateral sin aislar interiormente para placa cuadrada, con compuerta de regulación accesible desde el falso techo.
PQA-RE. Plenum de conexión lateral aislado interiormente para placa cuadrada, con compuerta de regulación accesible desde el falso techo.
PQ-RL. Plenum de conexión lateral sin aislar interiormente para placa cuadrada, con compuerta de regulación accesible desde el local.
PQA-RL. Plenum de conexión lateral aislado interiormente para placa cuadrada, con compuerta de regulación accesible desde el local.
PC-RL. Plenum de conexión lateral sin aislar interiormente para placa circular, con compuerta de regulación accesible desde el local.
PCA-RL. Plenum de conexión lateral aislado interiormente para placa circular, con compuerta de regulación accesible desde el local.
RM. Compuerta de regulación preparada para motorizar.
PM. Puente de montaje. Para instalación de difusor sin plenum en techo de escayola, aconsejable para retorno de aire o decorativo.

Dimensiones genéricas

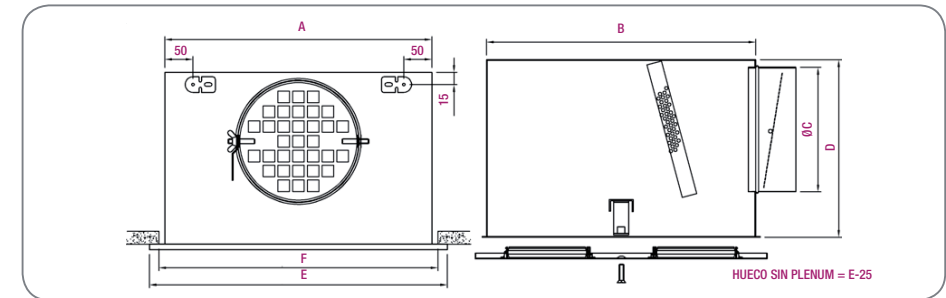


DFRO	A	B	C	D	E	F
12	288	270	159	250	294	269
16	388	370	199	300	394	369
20	488	470	199	300	494	469
24 / 32	588	570	249	350	594	569
36	616	598	249	350	623	598
40	663	645	2x199	350	670	645
40	663	645	314 OVAL	350	670	645
48	788	770	314	410	794	769

Unidad en mm

Tabla de selección

Tamaño	Q (m³/h)	L _{wa} [dB(A)]	ΔP _t (Pa)	X (m)
12	140	24	15	1,2
	190	32	26	1,7
	240	40	43	3,0
16	210	24	9	1,5
	270	32	15	2,7
	360	40	26	3,6
20	300	24	10	2,5
	390	32	18	3,5
	510	40	30	4,3
24	400	24	9	3,2
	530	32	16	4,2
	690	40	27	5,5
32	470	24	10	3,0
	610	32	17	4,1
	790	40	29	4,8
36	490	24	11	3,0
	640	32	18	4,0
	830	40	31	5,0
40	600	24	10	3,2
	790	32	18	4,3
	1030	40	30	5,0
48	730	24	10	3,7
	950	32	17	4,5
	1240	40	29	5,4

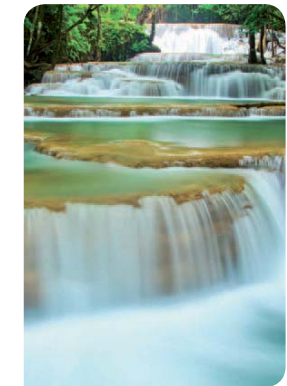

SIMBOLOGÍA

Q (m³/h): Caudal de aire.
L_{wa} [dB(A)]: Nivel de potencia sonora.
ΔP_t (Pa): Pérdida de carga.
X (m): Alcance entre eje de difusores para una velocidad máxima en zona ocupada de 0,25 m/s, una altura de instalación de 2,7 m y ΔT = 0° C.