



26-1



26-4



## Toevoerrooster met kromlijnige lamellen

### Productbeschrijving

De roosters met kromlijnige lamellen, merk KOOLAIR, Model 26, met afmetingen LxH zijn speciaal ontworpen om elke manier van uitblazen mogelijk te maken: van absoluut horizontale uitblaas tot totale verticale uitblaas, bij zowel montage in het plafond als in de muur. Ze worden geleverd in 1, 2, 3 of 4 richtingen. Het rooster kan voorzien worden van een debietsregelaar (-O). Standaardafwerking in geanodiseerd aluminium of in elke gewenste RAL kleur.

### Andere modellen


- 26-1. Rooster met kromlijnige lamellen 1 luchtuitblaasrichting.
- 26-2. Rooster met kromlijnige lamellen 2 luchtuitblaasrichtingen.
- 26-3. Rooster met kromlijnige lamellen 3 luchtuitblaasrichtingen.
- 26-4. Rooster met kromlijnige lamellen 4 luchtuitblaasrichtingen.

### Bevestiging

Met clips. Vereist een montageframe (-MM).  
Systeem met afgedekte bevestigingsaccessoires (-SFO). Vereist een montageframe (-MM).  
Met schroeven (-T). Zonder indicatie wordt het rooster voorzien van gaten om te worden vastgeschroefd.  
Met aansluitkast voor zijdelingse aansluiting of een aansluiting aan de voorzijde (-PE21/20) van gegalvaniseerd plaatstaal.



### Generieke afmetingen

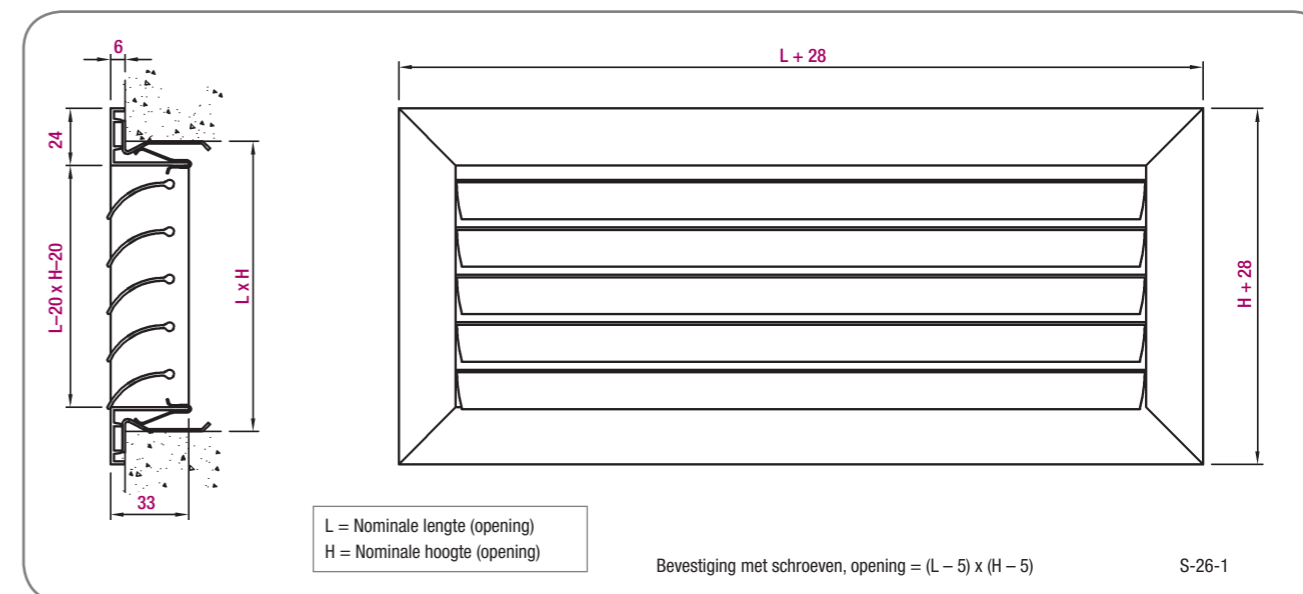

### Technische selectietabel

Afmeting	Q (m³/uur)	L <sub>wa</sub> [dB(A)]	ΔP <sub>t</sub> (Pa)	X (m)
150 x 150	100	24	10	2,5
	120	32	14	3,6
	155	40	23	5,2
200 x 200	160	24	8	2,8
	180	32	10	4,0
	240	40	18	5,8
250 x 250	220	24	6	3,5
	280	32	10	5,0
	350	40	16	7,3
300 x 300	295	24	5	3,2
	350	32	8	4,6
	470	40	14	6,6
400 x 400	470	24	4	3,8
	550	32	6	5,4
	740	40	11	7,8
600 x 300	525	24	4	4,0
	700	32	7	5,8
	830	40	10	8,3
500 x 500	680	24	4	4,7
	800	32	5	6,8
	1.050	40	9	9,7
600 x 600	890	24	3	4,4
	1.050	32	4	6,4
	1.400	40	8	9,2



### SYMBOLLEN

Q (m³/uur): Luchtdebiet.  
L<sub>wa</sub> [dB(A)]: Geluidsvermogensniveau.  
ΔP<sub>t</sub> (Pa): Drukverlies.  
Y (m): Horizontale werp bij een luchtstraal met een maximale snelheid van 0,25 m/s, met een ΔT = -10° C en een installatiehoogte van 3 m.

De selectietabel geeft een samenvatting van de afmetingen weer. Andere afmetingen zijn beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met de verkoopafdeling.