


22-5




Catálogo Serie 20.2

KOOLAIR

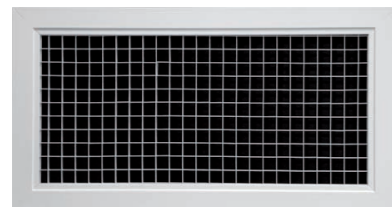

22-5



22-5-I



Rejilla de retícula

Descripción del producto

Rejilla de retícula recta, marca KOOLAIR, modelo **22-5**, de dimensiones LxH, para retorno de aire. Puede incorporar compuerta de regulación **(-O)** y accesorio de fijación a determinar. Acabado en aluminio anodizado o pintado en RAL a definir.

Otros modelos


22-5-I. Rejilla de retícula inclinada 45°.

22-5-SB. Rejilla de retícula recta, para falsos techos modulares. (600x600, 600x300, 1200x300...).

22-5-I-SB. Rejilla de retícula inclinada 45°, para falsos techos modulares. (600x600, 600x300, 1200x300...).

Fijaciones

Con clips. Necesario marco montaje **(-MM)**. Sistema de fijación oculto **(-SFO)**. Necesario marco montaje **(-MM)**.
Con tornillos **(-T)**. Sin indicar nada la rejilla dispone de taladros para atornillar.
Con plenum de conexión lateral/frontal **(-PE21/20)** de chapa de acero galvanizado.

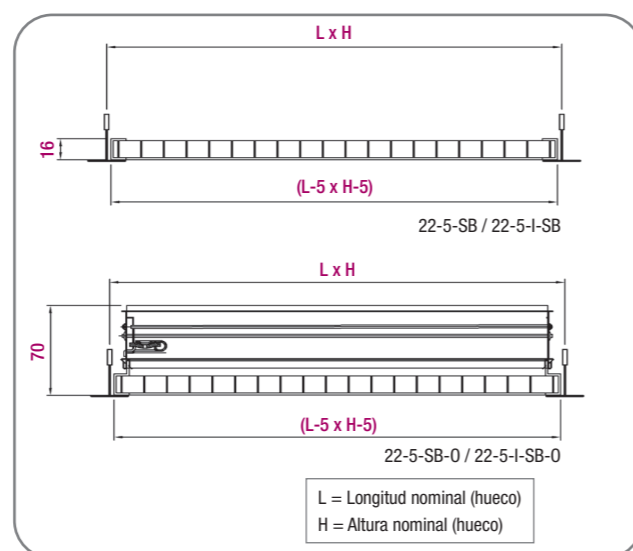

Dimensiones genéricas

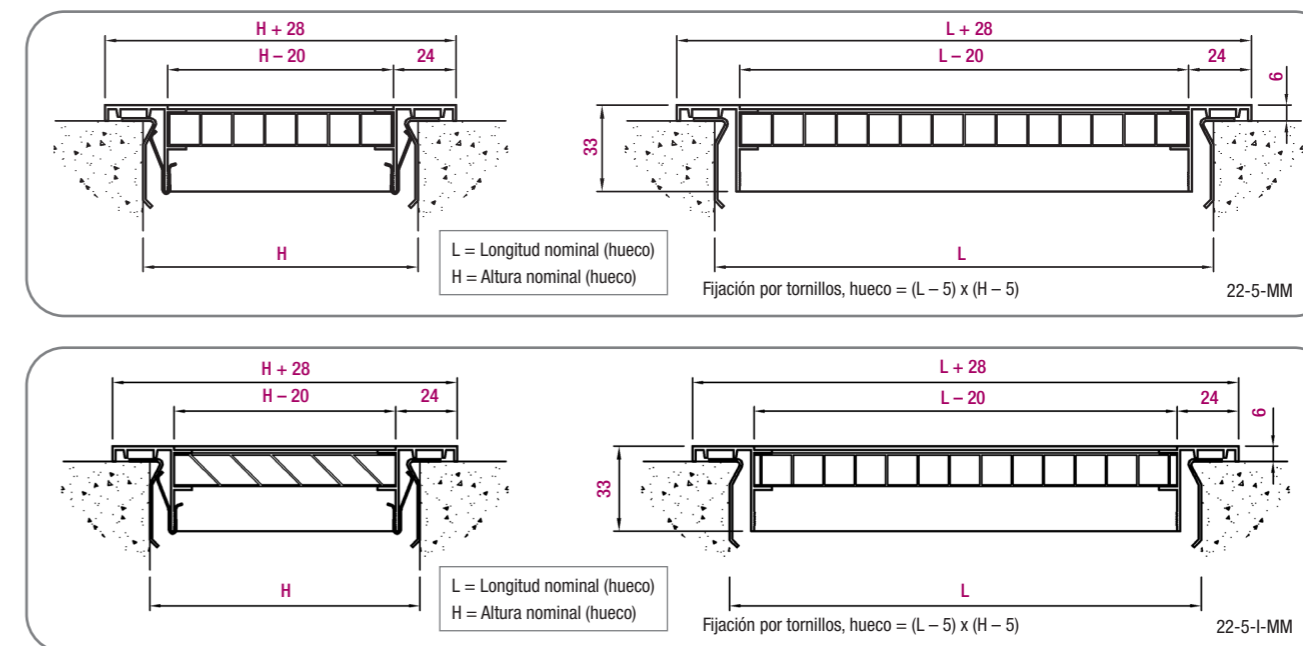


Tabla de selección 22-5

Tamaño	Q (m³/h)	L _{wa} [dB(A)]	ΔP _t (Pa)	V _e (m/s)
200 x 200	385	24	21	3,6
400 x 100	515	32	37	4,8
	690	40	66	6,4
250 x 250	560	24	16	3,2
300 x 200	750	32	30	4,3
400 x 150	1010	40	53	5,8
350 x 350	980	24	12	2,7
400 x 300	1315	32	21	3,6
600 x 200	1760	40	38	4,9
400 x 400	1310	24	10	2,5
600 x 300	1755	32	18	3,4
700 x 250	2350	40	32	4,5
450 x 450	1480	24	9	2,4
500 x 400	1980	32	17	3,2
700 x 300	2655	40	30	4,3
600 x 600	2350	24	7	2,1
900 x 400	3150	32	13	2,8
1200 x 300	4215	40	23	3,8
700 x 700	3000	24	6	2,0
800 x 600	4025	32	11	2,6
1000 x 500	5390	40	20	3,5
1300 x 500	3740	24	5	1,8
1200 x 600	5010	32	10	2,5
800 x 800	6715	40	17	3,3
1600 x 500	4400	24	5	1,8
1350 x 600	5900	32	9	2,3
900 x 900	7905	40	16	3,1
1650 x 600	5220	24	4	1,7
1250 x 800	6995	32	8	2,2
1000 x 1000	9375	40	14	3,0

Tabla de selección 22-5-I

Tamaño	Q (m³/h)	L _{wa} [dB(A)]	ΔP _t (Pa)	V _e (m/s)
200 x 200	230	24	19	3,5
400 x 100	305	32	34	4,7
	410	40	61	6,3
250 x 250	335	24	15	3,1
300 x 200	445	32	27	4,2
400 x 150	600	40	49	5,6
350 x 350	585	24	11	2,6
400 x 300	780	32	20	3,6
600 x 200	1045	40	35	4,8
400 x 400	775	24	9	2,4
600 x 300	1040	32	17	3,3
700 x 250	1395	40	30	4,4
450 x 450	875	24	9	2,3
500 x 400	1175	32	16	3,1
700 x 300	1575	40	28	4,2
600 x 600	1390	24	7	2,1
900 x 400	1865	32	12	2,7
1200 x 300	2500	40	21	3,7
700 x 700	1780	24	6	1,9
800 x 600	2385	32	10	2,6
1000 x 500	3195	40	18	3,4
1300 x 500	2220	24	5	1,8
1200 x 600	2970	32	9	2,4
800 x 800	3980	40	16	3,2
1600 x 500	2610	24	5	1,7
1350 x 600	3495	32	8	2,3
900 x 900	4686	40	15	3,1
1650 x 600	3095	24	4	1,6
1250 x 800	4145	32	7	2,2
1000 x 1000	5555	40	13	2,9

SIMBOLOGÍA

Q (m³/h): Caudal de aire.
L_{wa} [dB(A)]: Nivel de potencia sonora.
ΔP_t (Pa): Pérdida de carga.
V_e (m/s): Velocidad efectiva.

La Tabla de selección refleja un resumen de dimensiones. Disponibilidad de otros tamaños. Consultar al Dpto. Comercial