


DFRA-OV-44

Wervelrooster met verstelbare lamellen

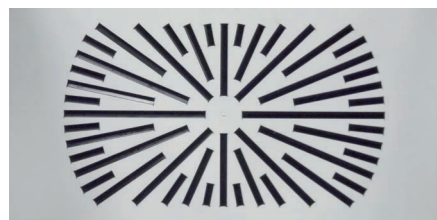

Productbeschrijving

Rechthoekig wervelrooster met verstelbare lamellen, merk KOOLAIR, model **DFRA-OV-44** (44 slots), afmeting van de plaat 1195x595 mm, voor montage in een modulair verlaagd plafond (Type T). Bezit een aansluitkast en een volumeregelaar in de aansluiting van de aansluitkast. Geheel vervaardigd uit staalplaat. Afwerking in nader te bepalen RAL-kleur.

Bevestiging

DFRA-OV-E-44. Wervelrooster geïntegreerd in plaat 1220x620 mm, voor montage in een verlaagd gipsplaten plafond.


DFRA-OV-44. afmeting LxH. Wervelrooster geïntegreerd in plaat met nader te bepalen afmetingen, voor montage in modulair verlaagd plafond (verborgen profiel).

Bevestiging

PFL. Aansluitkast met zijdelingse aansluiting vervaardigd uit gegalvaniseerd staalplaat, niet geïsoleerd.

PLF-A. Aansluitkast met zijdelingse aansluiting vervaardigd uit gegalvaniseerd staalplaat, geïsoleerd.

Generieke afmetingen

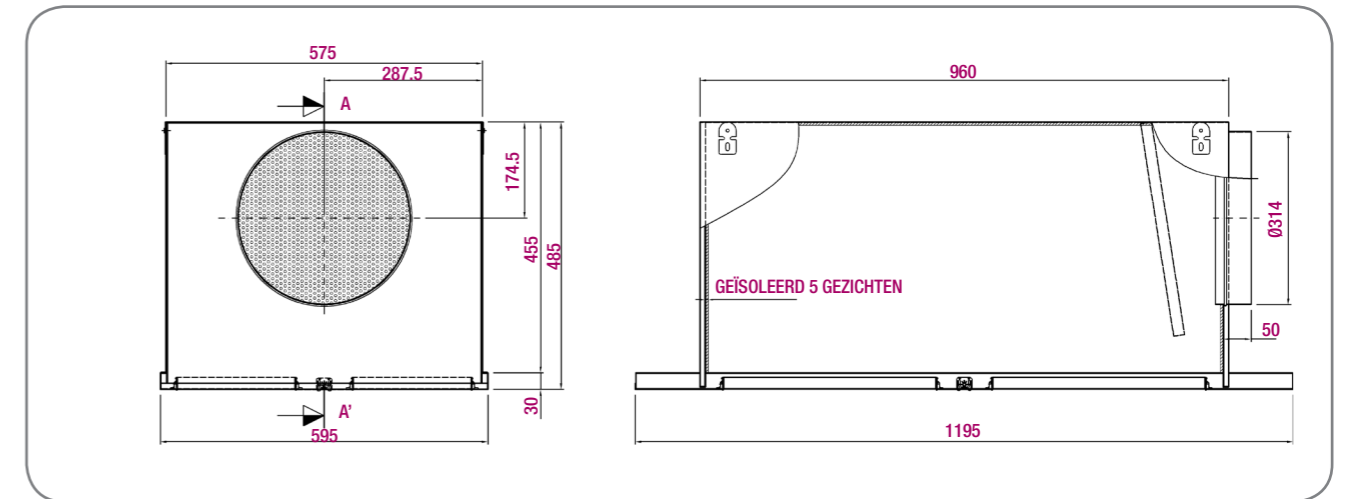

Selectietabel

Afmeting	Q (m ³ /uur)	L _{wa} [dB(A)]	ΔP _t (Pa)	X (m)
44	970	30	21	2,4
	1250	38	28	3,2
	1600	45	44	4,1

SYMBOLLEN

Q (m³/uur): Luchtdebiet.
 L_{wa} [dB(A)]: Geluidsvermogeniveau.
 ΔP_t (Pa): Drukverlies.
 X (m): Horizontale worp bij een maximale snelheid in de leefzone van de 0,25 m/s, een temperatuurverschil van ΔT = -10° C en een installatiehoogte van 3 m.

