

VFK-600



Actieve koelbalk

Productbeschrijving



Actieve koelbalk, model **VFK-600**, met lengte L mm, breedte 600 mm en hoogte 200 mm, voor montage in verlaagde of doorlopende verlaagde plafonds. Aan de zijkanten voorzien van twee uitblaasleuven en voorzien van richtingslamellen gemaakt van kunststof met M1-classificatie (optioneel) om horizontaal gemengde lucht (primaire en secundaire lucht) uit te blazen met Coanda-effect. Ten behoeve van het reinigen van de batterij openklapbare frontplaat, geperforeerd met verschillende perforatiepatronen voor de inductie van omgevingslucht. Het apparaat bezit intern aan beide zijden nozzles (type P/M/G) de voor de uitblaas van de gemengde primaire en secundaire lucht, waarbij door middel van een mechanisme de nozzles ingesteld kunnen worden (optioneel).

Interne batterij in horizontale positie met (2/4 leidingen) voor koeling en/of verwarming. Leidingen van koper met gasdraad aansluitingen met

externe diameter van 12 mm en een aluminium lamelleneenheid. Voorzien van (een/twee) aansluiting(en) voor primaire lucht (frontaal/zijdelings/ of aan de bovenzijde) met een diameter van 124 mm. Frontplaat, behuizing en profielen geheel vervaardigd van gegalvaniseerd staalplaat. De eenheid beschikt over steunen om hangend te worden bevestigd aan het plafond. Standaardafwerking in glanzend RAL 9010 en op aanvraag in nader te bepalen RAL-kleur. Op verzoek kunnen de eenheden worden voorzien van balanskleppen en van een anti-condensatie sensor. Verdere technische gegevens zijn te vinden op de homepage www.koolair.com in het programma Komfortair-Water.

Opmerking: voor meer informatie raadpleeg a.u.b. de catalogus en/of de technische afdeling.

Generieke afmetingen

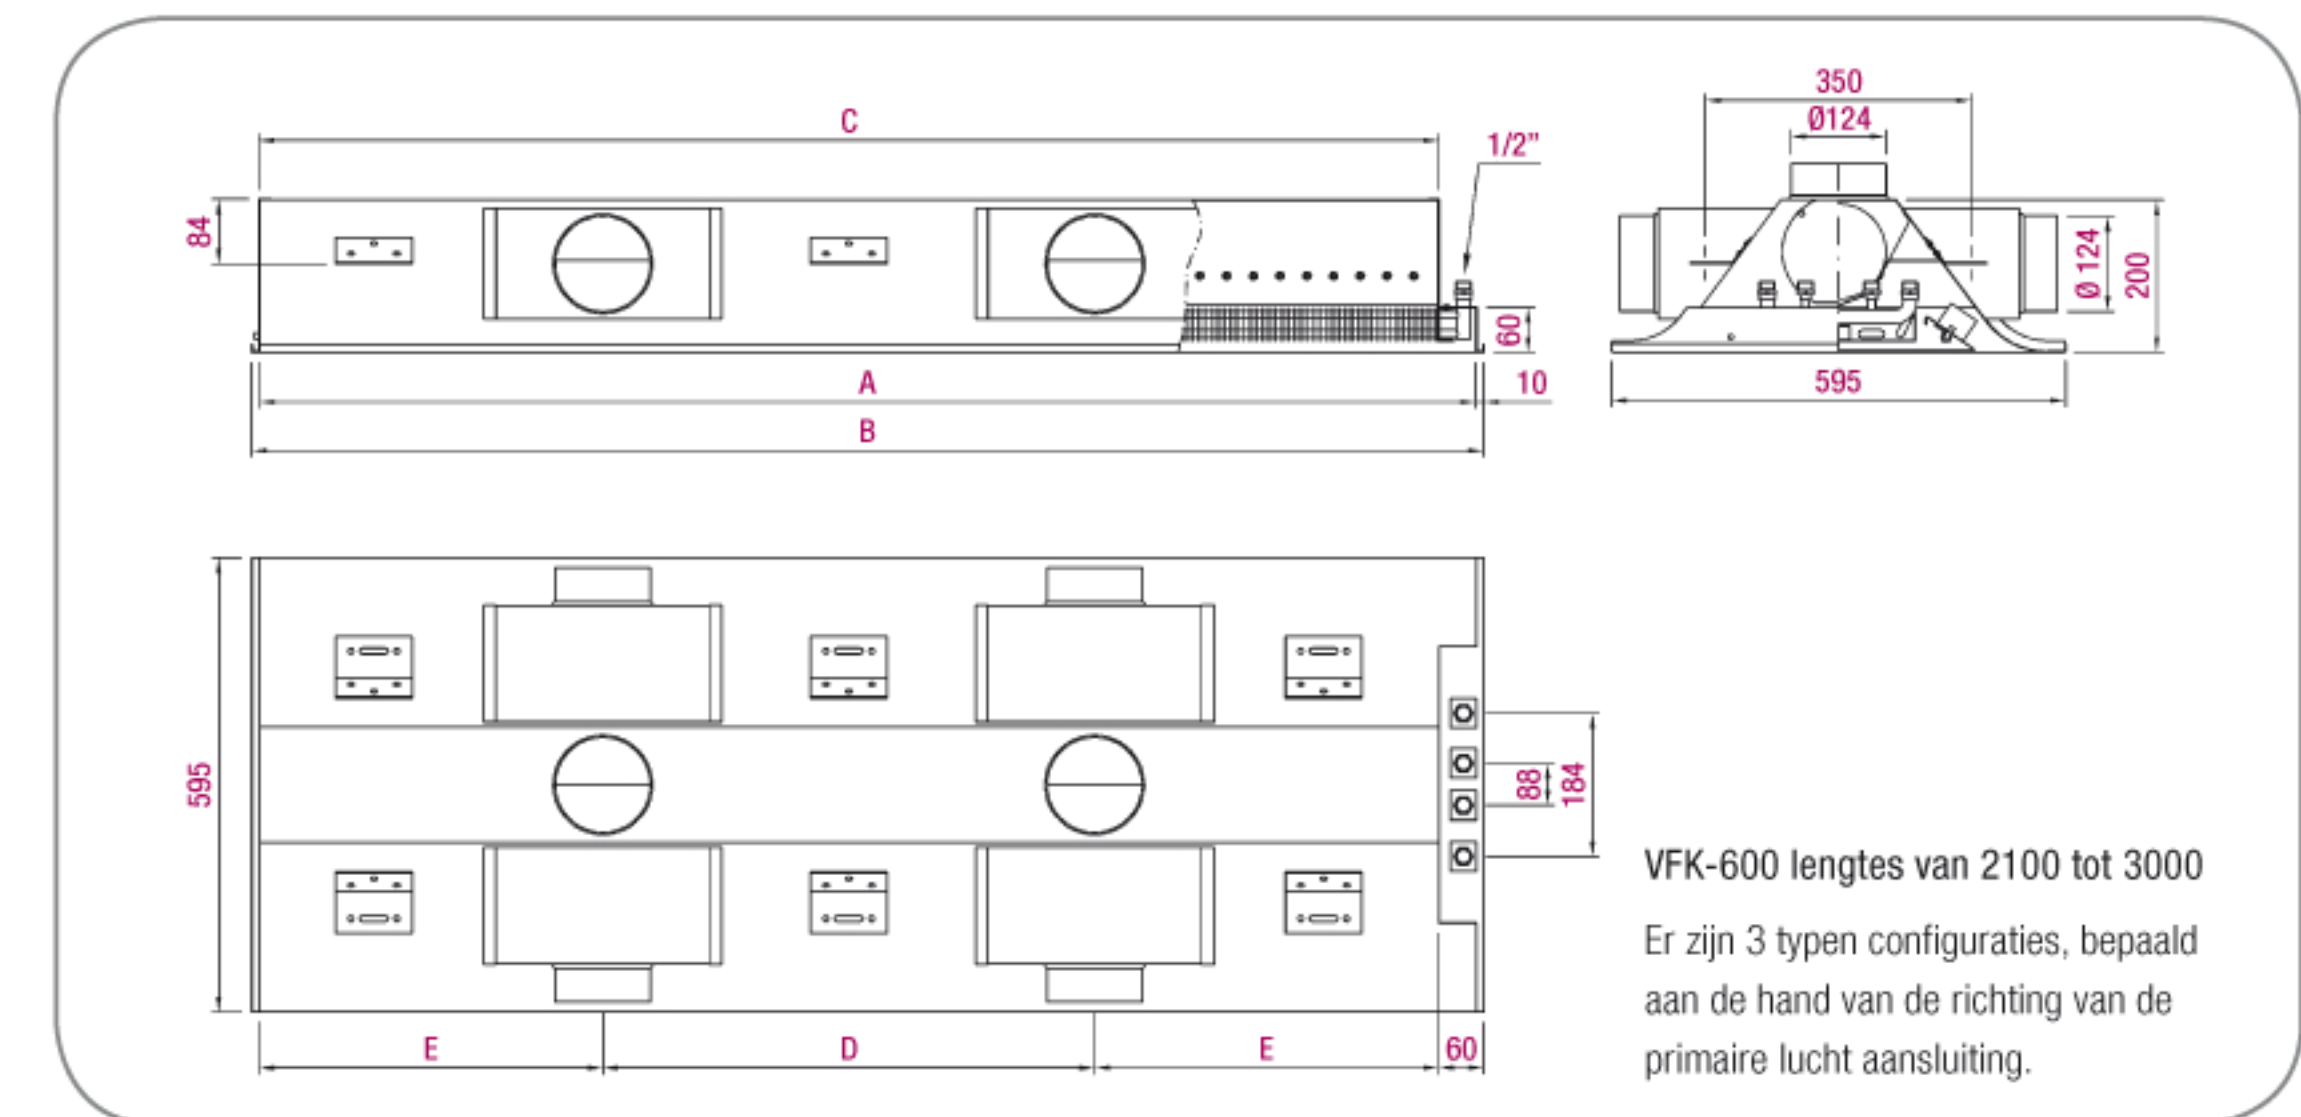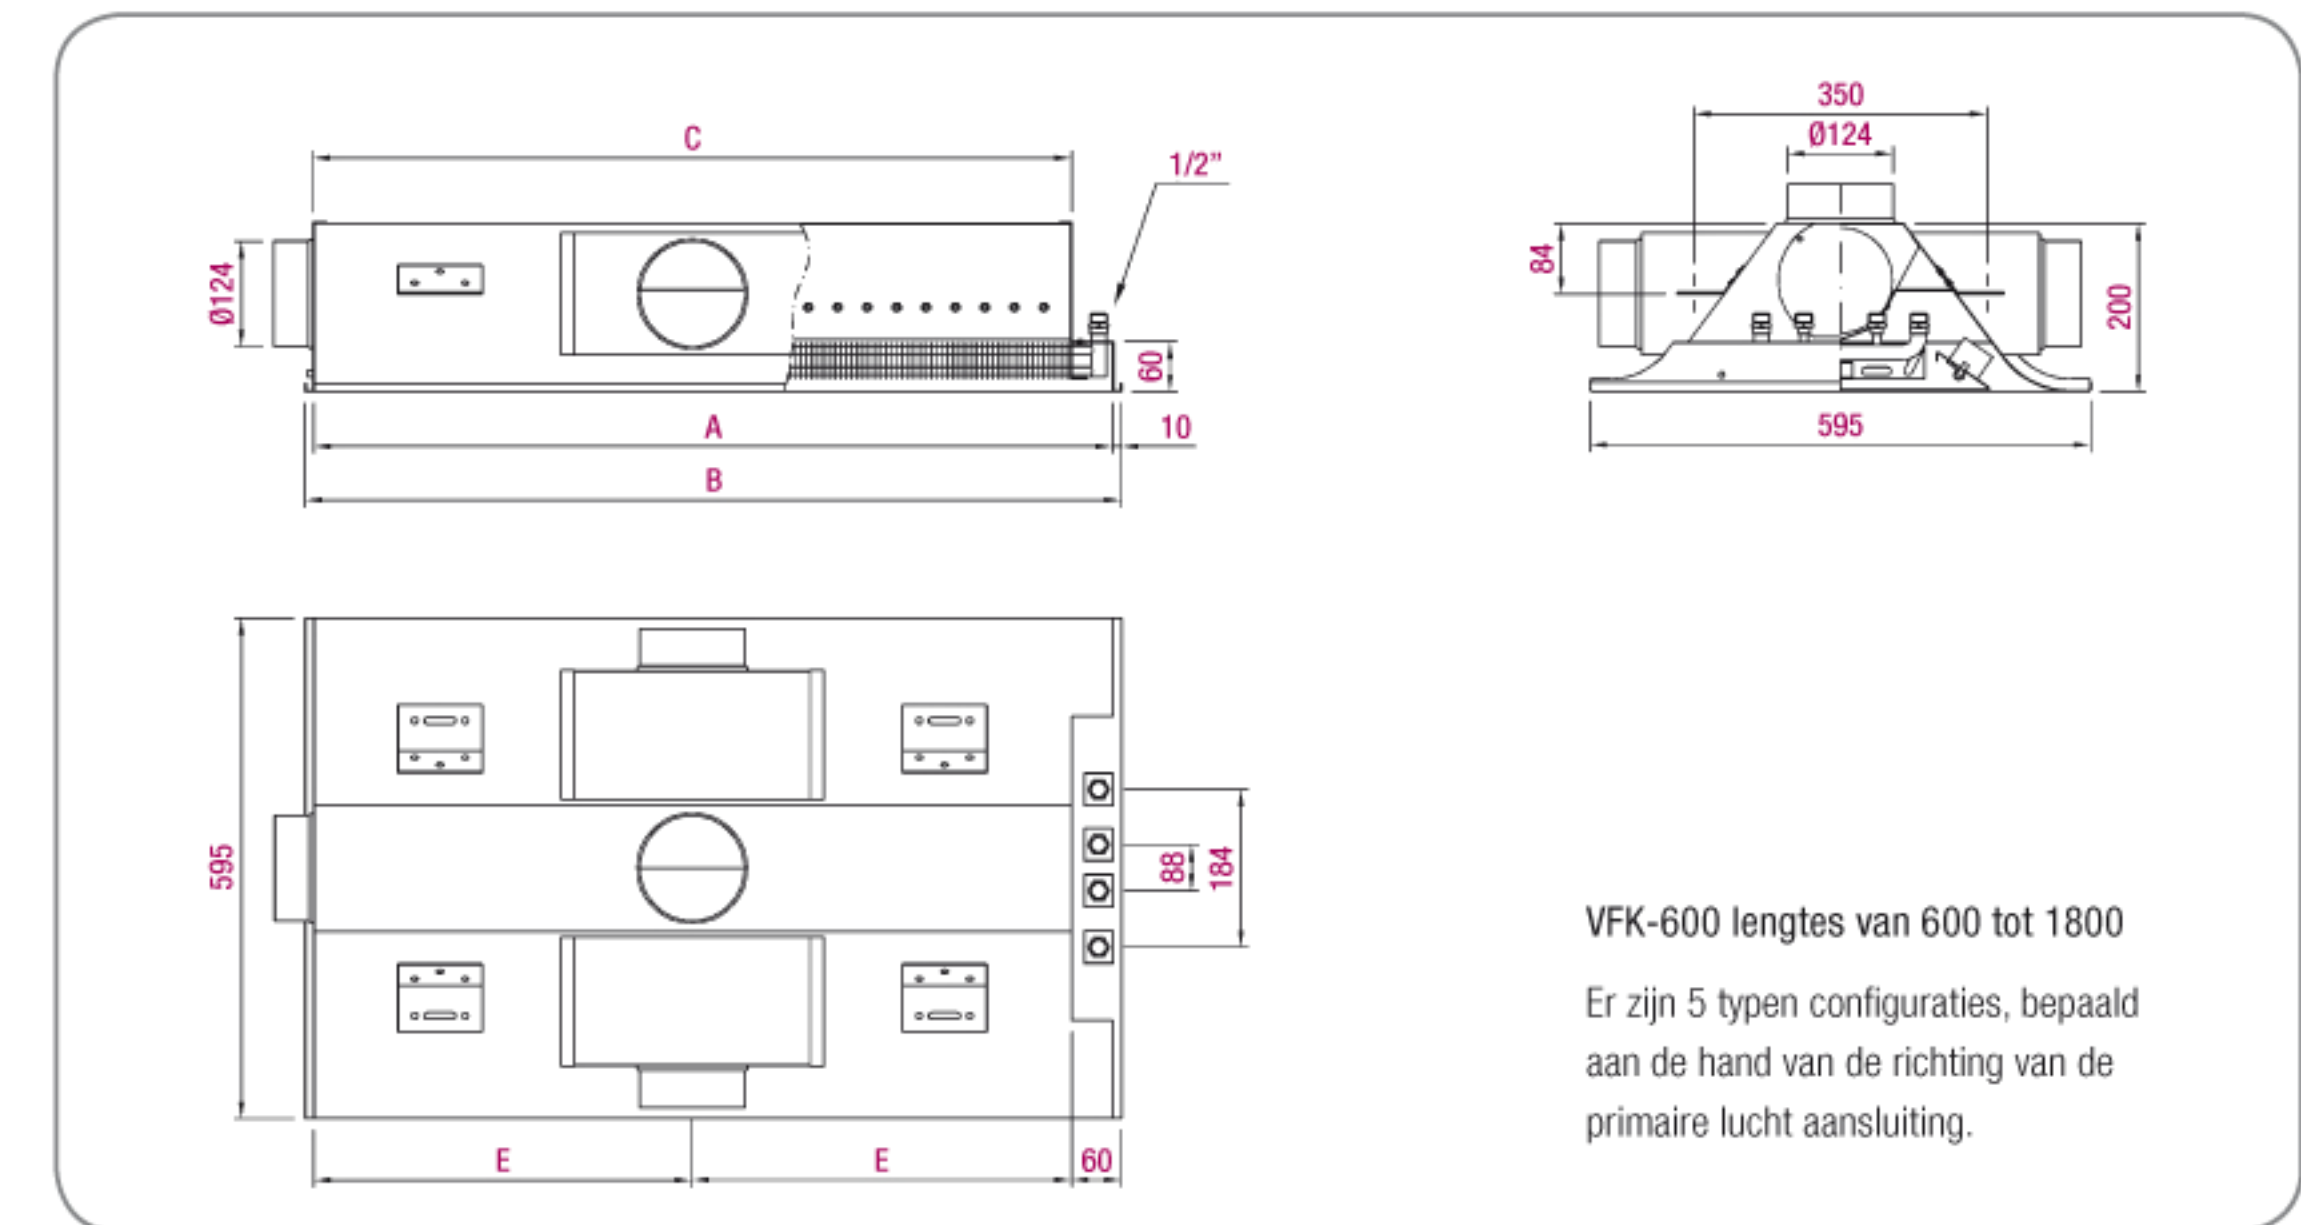

Model	A	B	C	E
600	572	592	522	261
900	872	892	822	411
1200	1172	1192	1122	561
1500	1472	1492	1422	711
1800	1772	1792	1722	861

Model	A	B	C	D	E
2100	2072	2092	2022	1011	506
2400	2372	2392	2322	1161	581
2700	2672	2692	2622	1311	656
3000	2972	2992	2922	1461	731

Eenheid in mm

Eenheid in mm